

Magnetschalter DPSI Micro MPS

Magnetic switch DPSI Micro MPS

Produktbeschreibung und Features

Kompakter und ausfallsicherer [Magnetschalter](#) z. B. für die Empfangsanlage. [Berührungsloser Schaltvorgang](#) mit dem mitgelieferten Magneten durch die [Flugzeug-Rumpfwand](#). Von außen ist nur die [LED-Anzeige](#) zu sehen, die als Einschaltkontrolle dient.

Anschlüsse und Kabel

Bat. In: JR-Stecker, ca. 12cm Kabel / **Chg.** JR-Buchse, ca. 12cm Kabel / **Out:** JR-Buchse, ca. 28cm Kabel. Alle Stromanschlüsse sind Silikonkabel mit 0,5mm² Querschnitt.

Product description and features

Compact and failsafe [magnetic switch](#) e. g. for the receiver system. [Contactless switching](#) with an external magnet through the [aircraft fuselage wall](#). From the outside only the [status LED](#) is visible.

Connections and cables

Bat. In: JR plug, approx 4.7in cable / **Chg.** JR socket, approx. 4.7in cable / **Out:** JR socket, approx. 11in cable. All current connections are [silicon cables AWG20 cross section](#).

Feature <i>Feature</i>	Implementiert <i>Implemented</i>
Elektronischer Schalter <i>Electronic switch</i>	ja , Magnetschalter <i>yes, magnetic switch</i>
Doppelstromversorgung <i>Dual power supply</i>	nein <i>no</i>
Spannungsregler <i>Voltage regulator</i>	nein <i>no</i>
Akkuüberwachung <i>Battery monitoring</i>	nein <i>no</i>
Ladebuchse <i>Charging socket</i>	ja <i>yes</i>

	Bestellservice <i>Order service</i>
	
+49 (0)871 / 95 36 28-0	
	
www.hacker-motor-shop.com shop@hacker-motor-shop.com	

Bestellinformation <i>Order information</i>	
<i>Bezeichnung</i> Description	<i>Artikel-Nr.</i> Item no.
Magnetschalter DPSI Micro MPS Magnetic switch <i>DPSI Micro MPS</i>	A11055
44,95 EUR inkl. MwSt. <i>incl. VAT</i>	

Anwendungsbeispiele

- » Ein-/Ausschalter für die Empfangsanlage,
- » Zündschalter für Motormaschinen, ...

Lieferumfang


1 **Magnetschalter DPSI Micro MPS**, 1 Schaltmagnet mit EMCOTEC-Patch, 1 Vibrationsschutzgummi, 2 Beilagscheiben, 2 Schrauben, 1 Bohrschablone und 1 Kurzanleitung.

Application example

- » On/Off switch for the receiver system,
- » Ignition switch for engine driven airplanes, ...

Delivery contents

1 **magnetic switch DPSI Micro MPS**, 1 switching magnet with EMCOTEC label, 1 vibration insulator, 2 washers, 2 screws, 1 drilling template and 1 quick reference guide.

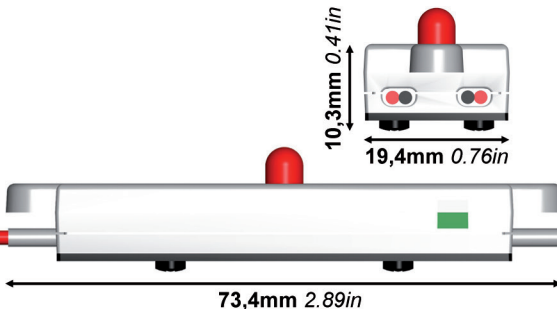

Technische Daten <i>Specifications</i>	
Betriebsspannungsbereich <i>Operating voltage range</i>	4,5 ... 24V 4.5 ... 24V
Max. Dauerstrom <i>Max. permanent current</i>	10A
Max. Spitzenstrom <i>Max. peak current</i>	20A
Gewicht <i>Weight</i>	22g 0.78oz